



## Ringsteeksleutel in mm met clip

**50A-...-FME**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 07:43:33





## BESCHRIJVING

### Ringsteeksleutel in mm met clip

Veiligheid: Om uw interventies te beveiligen, om vallen en tijdverlies te vermijden, om arbeidsongevallen te voorkomen, om de productiviteit te verbeteren = Kies voor de antivaloplossing van Sam. Alle producten van het gamma FME worden geleverd met een antivalclip voor de tools.

Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Verbinding van 2 koppen met dezelfde opening, waarbij de vorkkop een snelle aanspanning toelaat en een zeer krachtige blokkering met de veelhoekige kop waarvan de kromming van 15° het werken op vlakke oppervlakken vergemakkelijkt. Zachte vorm voor comfort in de hand. Gechromeerde afwerking, gepolijst en gesatineerd. Veelhoekige kop met 'surface drive'.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 07:43:33



SPECIFIEKE GEGEVENS

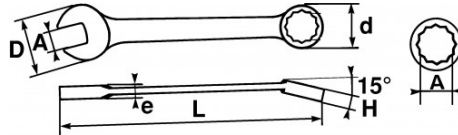

Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50A-6-FME	115	30	6	11	3.8	19	6	O
50A-32-FME	320	595	13.6	46.5	8	67	32	O
50A-30-FME	320	477	13.6	46.5	8	67	30	O
50A-29-FME	305	450	13.2	44.5	7.8	63	29	O
50A-28-FME	305	450	13.2	43.5	7.8	63	28	O
50A-27-FME	285	420	12	41.5	7.5	59	27	O
50A-26-FME	285	405	13	40	7.5	59	26	O
50A-25-FME	264	340	12.8	39	7.3	54	25	O
50A-24-FME	264	307	12.8	38	7.3	54	24	O
50A-23-FME	253	245	12.4	35.5	7	52	23	O
50A-22-FME	253	252	12.4	34.5	7	52	22	O
50A-21-FME	230	228	11.5	32.5	6.7	48	21	O

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 07:43:33



50A-20-FME	230	180	11.5	31.5	6.7	48	20	O
50A-19-FME	213	180	10.5	30.5	6.3	44	19	O
50A-18-FME	213	174	10.5	29	6.3	44	18	O
50A-17-FME	198	142	9.5	27.5	6.1	41	17	O
50A-16-FME	198	130	9.5	26	6.1	41	16	O
50A-15-FME	178	100	9	24	5.7	35	15	O
50A-14-FME	178	90	9	23	5.7	35	14	O
50A-13-FME	163	88	8.5	20.5	5.1	29	13	O
50A-12-FME	163	70	8.5	19.5	5.1	29	12	O
50A-11-FME	148	52	7.4	17	4.7	26	11	O
50A-10-FME	148	48	7.4	16	4.7	26	10	O
50A-9-FME	135	40	6.8	14.4	4.2	24	9	O
50A-7-FME	115	30	6	11	3.8	19	7	O
50A-8-FME	135	38	6.8	14	4.2	24	8	O
50A-36-FME	320	600	13.6	46.5	8	67	32	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 07:43:33

