



Krachtvermeerderaar

ML-120

ML-120/ML-300

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 07:39:11



**BESCHRIJVING**

Krachtvermeerderaar

NAUWKEURIGHEID GEGARANDEERD: +/- 4% met de koppelmultiplicatoren van SAM. GEBRUIKSVEILIGHEID: vervangt de verlengstukken en de lang artisanale hefbomen. OVERSCHRIJDING VAN HET MAXIMUMKOPPEL ONMOGELIJK: dankzij het koppelbegrenzingsmechanisme. COMPACT: laat gebruik in kleine ruimtes toe. VEILIGHEID: geleverd met een steunpuntsysteem voor de veiligheid.

Ideaal voor het aan- en losdraaien met heel hoge aanhaalkoppels. Constante versterkingsfactor x5. Geleverd met stang en tweede steunpunt voor een zo optimaal mogelijke belasting van de koppelmultiplicator. Geleverd in een koffertje om gemakkelijk te kunnen meenemen. Raadpleeg de dynamometrische catalogus D18 voor informatie over de

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>




veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij het gebruik van koppelmultiplicatoren.

Ideaal voor het aan- en losdraaien met heel hoge aanhaalkoppels. Constante versterkingsfactor x5. Geleverd met stang en tweede steunpunt voor een zo optimaal mogelijke belasting van de koppelmultiplicator. Geleverd in een koffertje om gemakkelijk te kunnen meenemen. **VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:** Rekening houdend met de krachten die vrijkomen, moeten er voor het gebruik van koppelversterkers een paar eenvoudige maar absoluut nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen- Gebruik altijd een momentsleutel om de uitgaande kracht te kunnen beheersen. Gebruik nooit een tool van het type slagsleutel.- Check of het tegenkrachtpunt bestand is tegen de waarde van het uitgangskoppel.- Gebruik bij voorkeur impactdoppen, vergrendeld met splitpen en verbinding.- Probeer nooit de maximale multiplicatorwaarde te overstijgen. Anders kan het rondsel worden beschadigd, met alle risico's die verbonden zijn aan de ontladkracht.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 1174-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

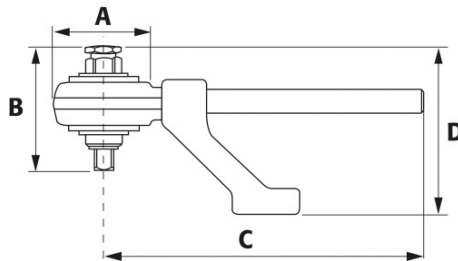

Omschrijving	MULTIPLICATOR AANHAALKOPPEL 1200 NM
Handelsreferentie	ML-120
Gewicht (kg)	7.11
D (mm)	175

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



A (mm)	108
Koppel uitgang max. (Nm)	1200
Koppel uitgang max. (Ft.lb)	888
C min. (mm)	210
C max. (mm)	210
Vierkant ' uitgang	3/4
Vierkant ' ingang	1/2"
Koppel ingang max. (Nm)	240
B (mm)	126
Garantie	M

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 07:39:11

